



PERCEUSE SUR COLONNE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE, AVEC AVANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, FONCTION DE TARAUDAGE ET SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Avantages:

- Perçage en acier jusque 30 mm
- Raccord cône morse CM4
- Avec **transmission par engrenages**
- Avec **avance électromagnétique** avec 3 avances 0,1, 0,15 et 0,20 mm/rotation
- Fonction de taraudage intégré
- Éclairage machine intégré dans la tête de forage
- Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine

Convient pour:

- Ateliers mécaniques, usines de montage, services d'entretien, écoles, centres de formation, l'industrie générale

Caractéristiques:

- Construction lourde et massive en fonte
- Transmission lubrifiée exigeant peu d'entretien
- Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce à l'entraîneur rectifié à denture multiple
- Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
- Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
- Sens de rotation gauche/droite
- Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
- Base grande et massive avec rainures en T
- Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
- Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
- Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V


Sécurité :

- Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d'urgence séparés
- Tension à vide et interrupteur principal verrouillable
- Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur

Livré de série avec :

- Arbre porte-mandrin CM4 – B16
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N'oubliez pas de commander votre mandrin auto serrant

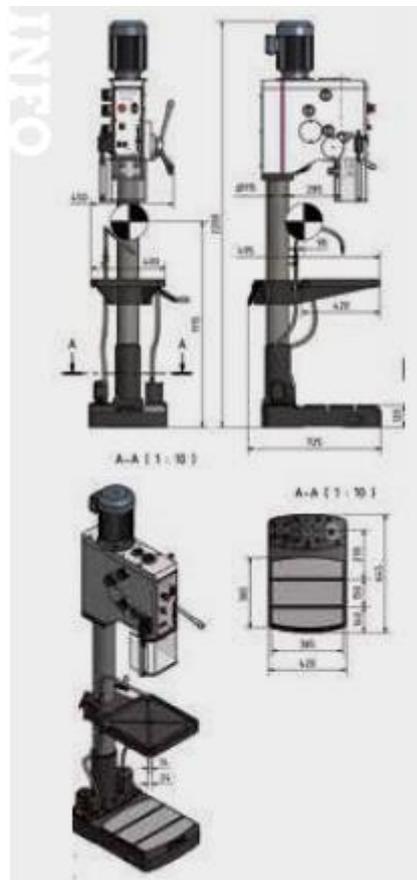

N° de cde		713034240 ●
N° orig.		DH32GS
Tension	V	3x400
Puissance	kW	1,5/2,2
Cap. de perçage dans l'acier S235JR	mm	30
Capacité de taraudage dans l'acier S235JR	M	16x2
Raccord de la broche Cône Morse	CM	4
Col de cygne	mm	285
Nombre de vitesses		8
Vitesse de la broche	min-1	75-2000
Profondeur de perçage	mm	125
Nombre d'avances de forage		3
Avance de perçage automatique	mm	0,10-0,15-0,20
Dimensions table (l x p)	mm	400x420
Rainures en T	mm	14
Rotation de la table	°	360
Poids	kg	295,00
Dimensions (L x l x h)	mm	725x450x2200