

**MOBIELE, ROBUUSTE BANDZAAGMACHINE MET TANDWIELOVERBRENGING MET TRAPLOOS REGELBARE ZAAGDRIJK.**

**Troeven:**

- Grote zaagcapaciteiten
- Met **tandwieloverbrenging**
- Twee zaagsnelheden 44 / 88 m/min
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Onder hoek verstelbaar 0° tot 45°
- Met ingebouwde koelpomp in de voet
- Met handvat en wielen om eenvoudig te transporteren

**Geschikt voor:**

- Bouwwerven, service wagens

**Kenmerken:**

- Groot gedimensioneerde loopwielen
- Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de klem van 0° tot 45°
- Stabiele gietijzeren uitvoering
- Precisie afwerking volgens Optimum normen
- Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
- Krachtige terughaalveer
- Krachtige en stille tweesnelheidsmotor 0,55 / 0,75 kW
- Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
- Zaagbandgeleiding: 5-punts kogelgelagerde geleiding, uitstekende bandloop met optimale zaagsnede
- Koelmiddelriem in onderstel geïntegreerd, inhoud 11 liter, directe, instelbare koeling op het zaagblad

**Veiligheden:**


- Ergonomisch bedieningspaneel met **aparte noodstop, aparte start en stopknop**
- Nullastspanning
- Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel


**Standaard geleverd met:**

- Mobiele sokkel
- Koelpomp
- Bi-metalen zaagblad
- Materiaalaanslag
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU



INFO

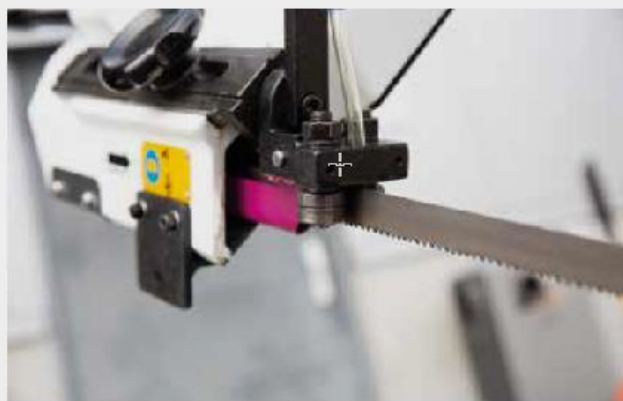

Order nr.		713300200 
Orig. nr.		SD200G 400V
Zaagsnelheid	m/min	44 / 88
Hydraulische daalcilinder		Ja
Koelvloeistofsysteem		Ja
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	0,55/0,75
Zaagcapaciteit rond 0°	mm	180
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2362x19x0,90
Zaagcapaciteit rond +45°	mm	110
Zaagcapaciteit vierkant 0°	mm	180x180
Zaagcapaciteit vierkant +45°	mm	150x150
Zaagcapaciteit rechthoek 0°	mm	180x240
Zaagcapaciteit rechthoek +45°	mm	110x170
Gewicht	kg	130,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1314x464x1107