



SCIE À RUBAN ROBUSTE ET MOBILE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE ET PRESSION DE LA SCIE VARIABLE.

Points forts :

- Grande capacité de coupe
- Avec **transmission par engrenage**
- 2 vitesses de coupe 44 / 88 m/min
- Descente automatique de l'arc par vérin hydraulique
- Coupe sous angle de 0° à 45°
- Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
- Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :

- Chantiers, véhicules de services d'entretien

Caractéristiques :


- Grandes roues
- L'étai orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
- Construction solide en fonte
- Finition précise selon les normes Optimum
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Ressort de retour puissant
- Moteur silencieux et puissant à deux vitesses 0,55/0,75 kW
- Brosse de nettoyage de la lame
- Guide de lame monté sur roulements 5 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale
- Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de la lame


Sécurité:

- Commandes ergonomiques avec **boutons marche, arrêt et arrêt d'urgence séparés**
- Tension à vide
- Couvercle muni d'un microrupteur

Livré de série avec:

- Socle mobile
- Pompe de refroidissement
- Lame bimétal
- Butée de matériel
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

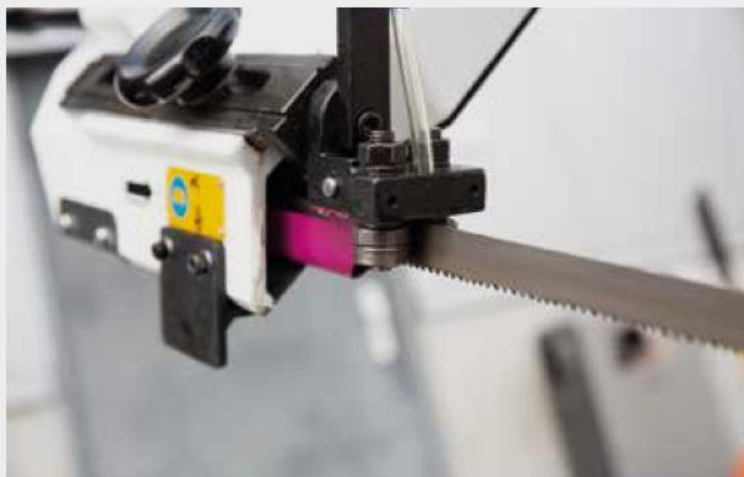

N° de cde		713300200 
N° orig.		SD200G 400V
Vitesse de coupe	m/min	44 / 88
Cylindre d'abaissement hydraulique		Oui
Système de refroidissement		Oui
Tension	V	3x400
Puissance	kW	0,55/0,75
Capacité de coupe ronde 0°	mm	180
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur)	mm	2362x19x0,90
Capacité de coupe ronde +45°	mm	110
Capacité de coupe carrée 0°	mm	180x180
Capacité de coupe carrée +45°	mm	150x150
Capacité de coupe rectangulaire 0°	mm	180x240
Capacité de coupe rectangulaire +45°	mm	110x170
Poids	kg	130,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1314x464x1107