

# Angle impact wrench

1564



## Profielen



## Product attributen

- free speed 8000 revolution per minutes

- max. torque 343 Nm
- recommended air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- noise level 92 dB(A)
- max bolt size M16

#### Voordelen:


- aluminium motor housing
- composite handle
- handle exhaust (silencer)
- one hand forward / reverse
- compact and powerful
- jumbo hammer mechanism

#### Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

#### Belangrijk!

- Always use Unior IMPACT sockets.

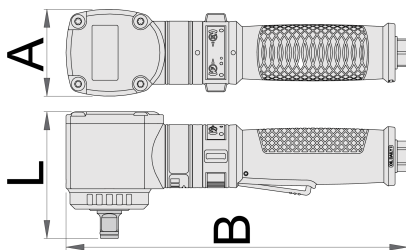

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627569	1/2"	88	60	237	343	1332

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

#### Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.
- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.